

Skyline

İç Mekanlar için Otomatik Kapılar

Automatic Doors for interiors


Manyetik Doğrusal Hareket Teknolojisi

With Magnetic Linear Motion Technology

**ALT YAPI
HAZIRLIK**



www.schmelz.com.tr

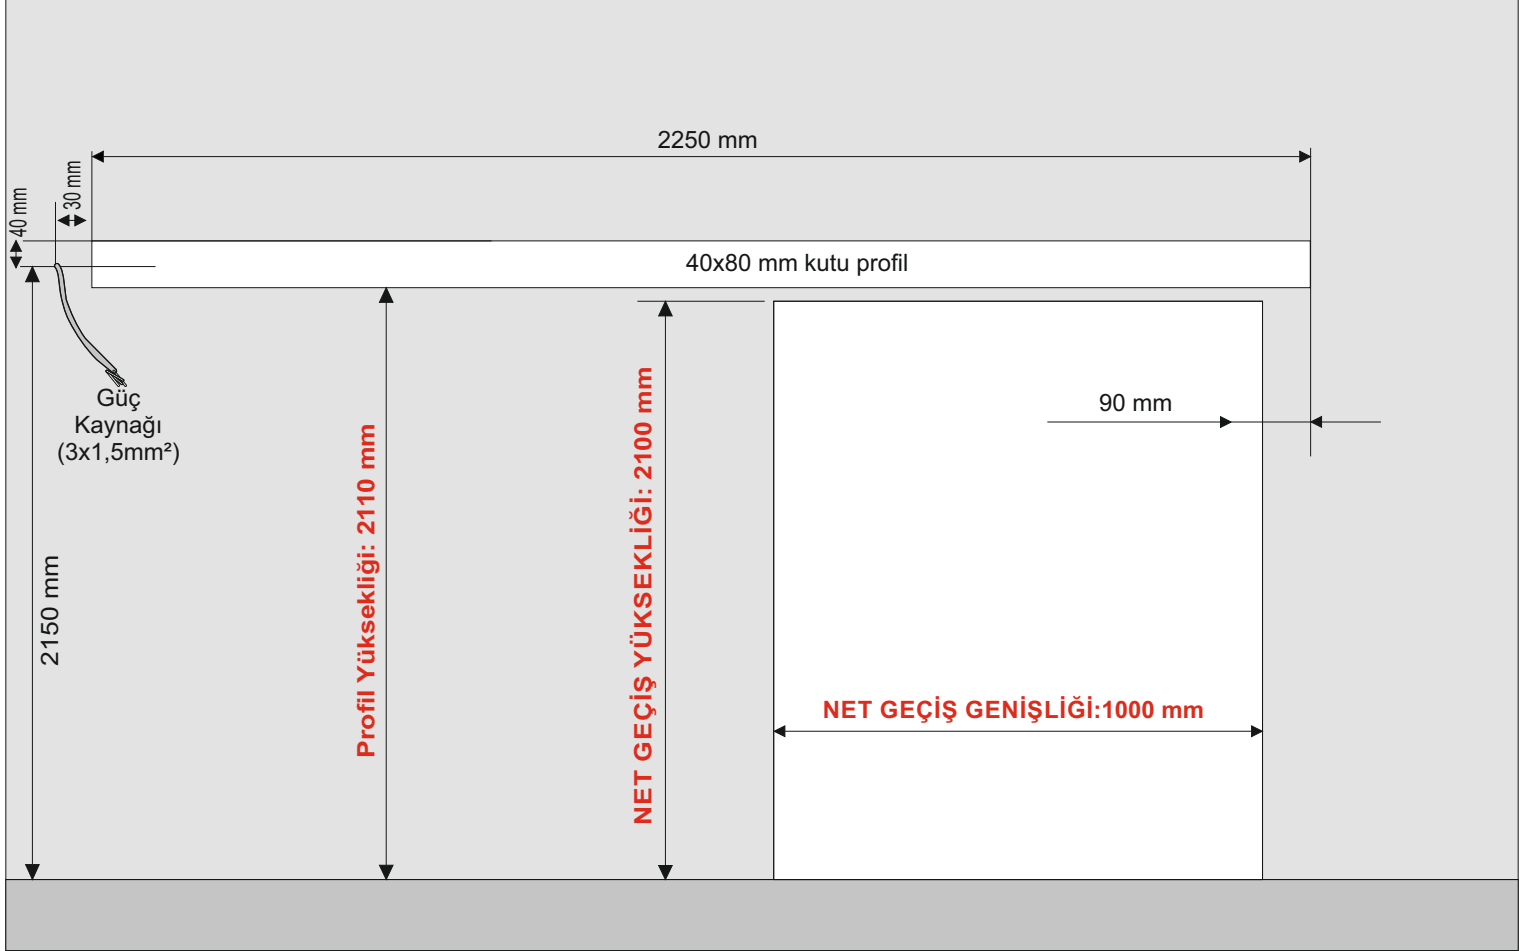HOL KAPISI**2250 mm MEKANİZMA (MAKS.1050 mm NET GEÇİŞ)****AÇILIŞ YÖNÜ : **SOL** (MEKANİZMA YÖNÜNDE BAKIŞ)**

*40 x 80 mmm kutu profil net geçiştten 10 mm yukarı konmalıdır.


*Harici el sensörü duvara sıva üstü bağlanacaktır. Duvardan 4x0,5mm² kablonun direk çıkması (Buvat plastiği olmadan) gereklidir.

* Güç kaynağı kablosu, panelin açık beklediği taraftan çıkacaktır. Kutu profil ölçüsünden 30mm ilerde yapılması yeterli olacaktır.

HOL KAPISI

2250 mm MEKANİZMA (MAKS.1050 mm NET GEÇİŞ)

AÇILIŞ YÖNÜ : SAĞ (MEKANİZMA YÖNÜNDE BAKIŞ)

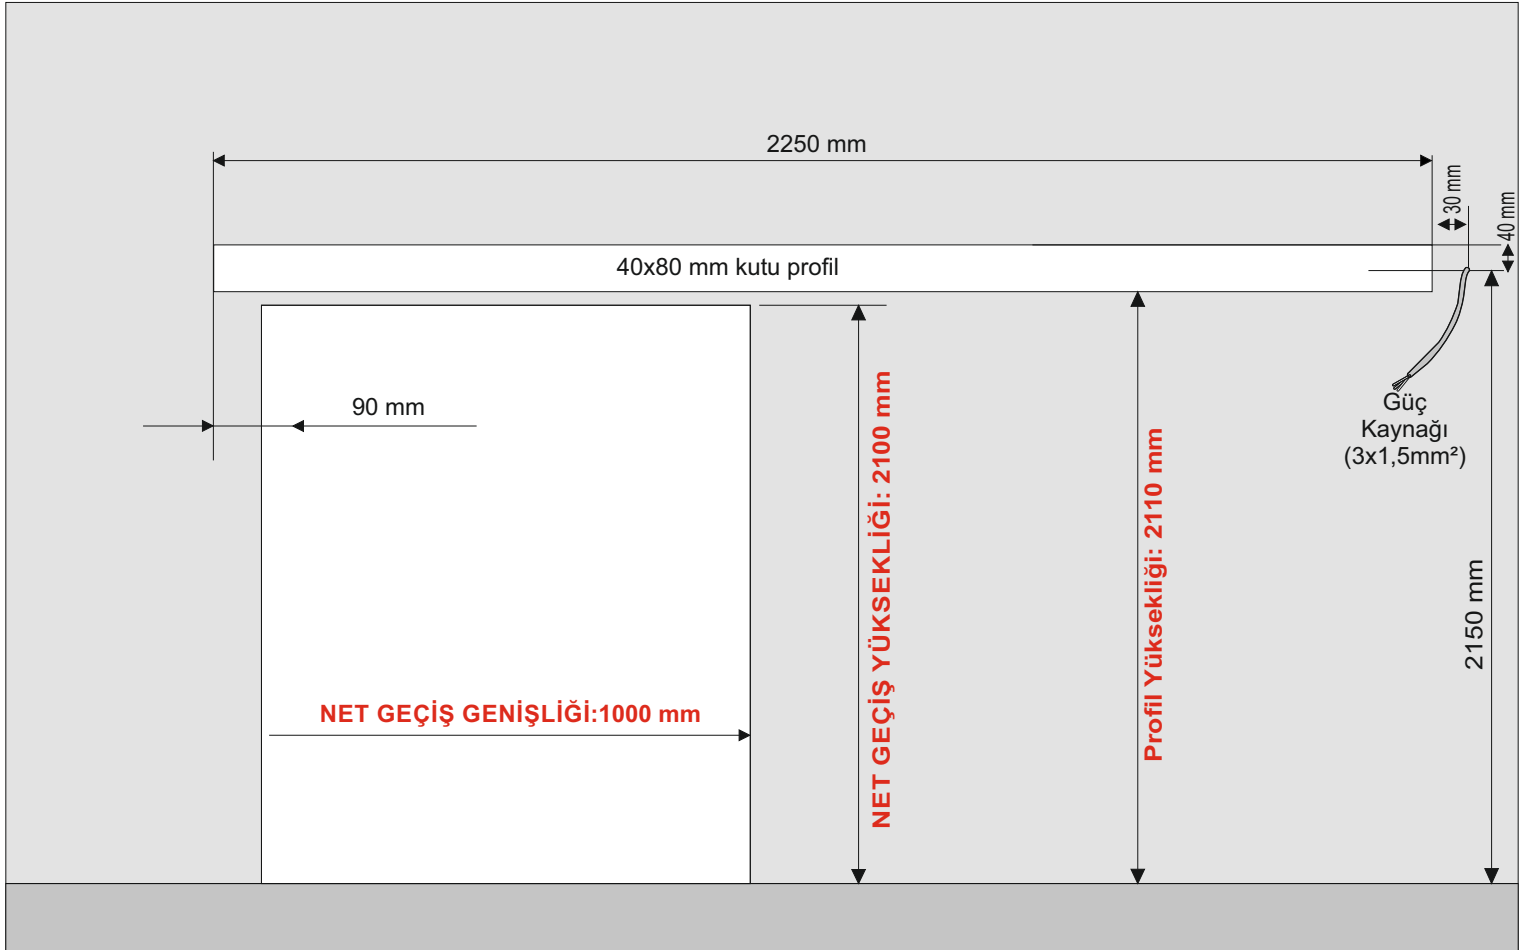

*40 x 80 mmm kutu profil net geçiştten 10 mm yukarı konmalıdır.


*Harici el sensörü duvara sıva üstü bağlanacaktır. Duvardan 4x0,5mm² kablunun direk çıkması (Buvat plastiği olmadan) gereklidir.

* Güç kaynağı kablosu, panelin açık beklediği taraftan çıkacaktır. Kutu profil ölçüsünden 30mm ilerde yapılması yeterli olacaktır.

WC KAPISI

2000 mm MEKANİZMA (MAKS.850 mm NET GEÇİŞ)


AÇILIŞ YÖNÜ : SOL (MEKANİZMA YÖNÜNDE BAKIŞ)

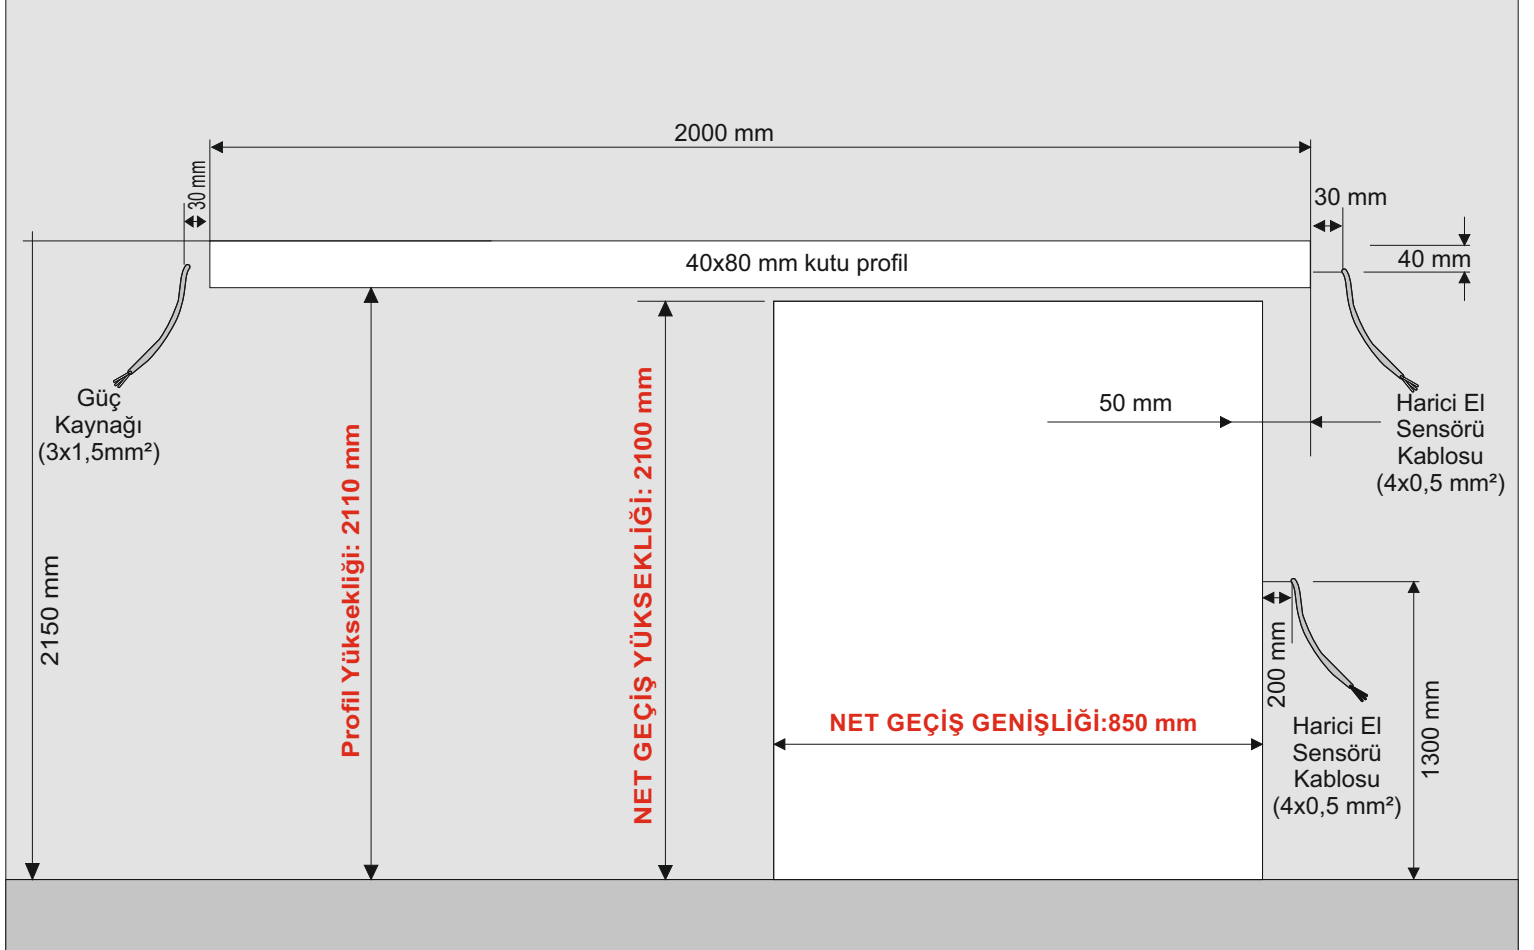

*40 x 80 mmm kutu profil net geçiştten 10 mm yukarı konmalıdır.

*Harici el sensörü duvara sıva üstü bağlanacaktır. Duvardan 4x0,5mm² kablonun direk çıkması (Buvat plastiği olmadan) gereklidir.

* Güç kaynağı kablosu, panelin açık beklediği taraftan çıkacaktır. Kutu profil ölçüsünden 30mm ilerde yapılması yeterli olacaktır.

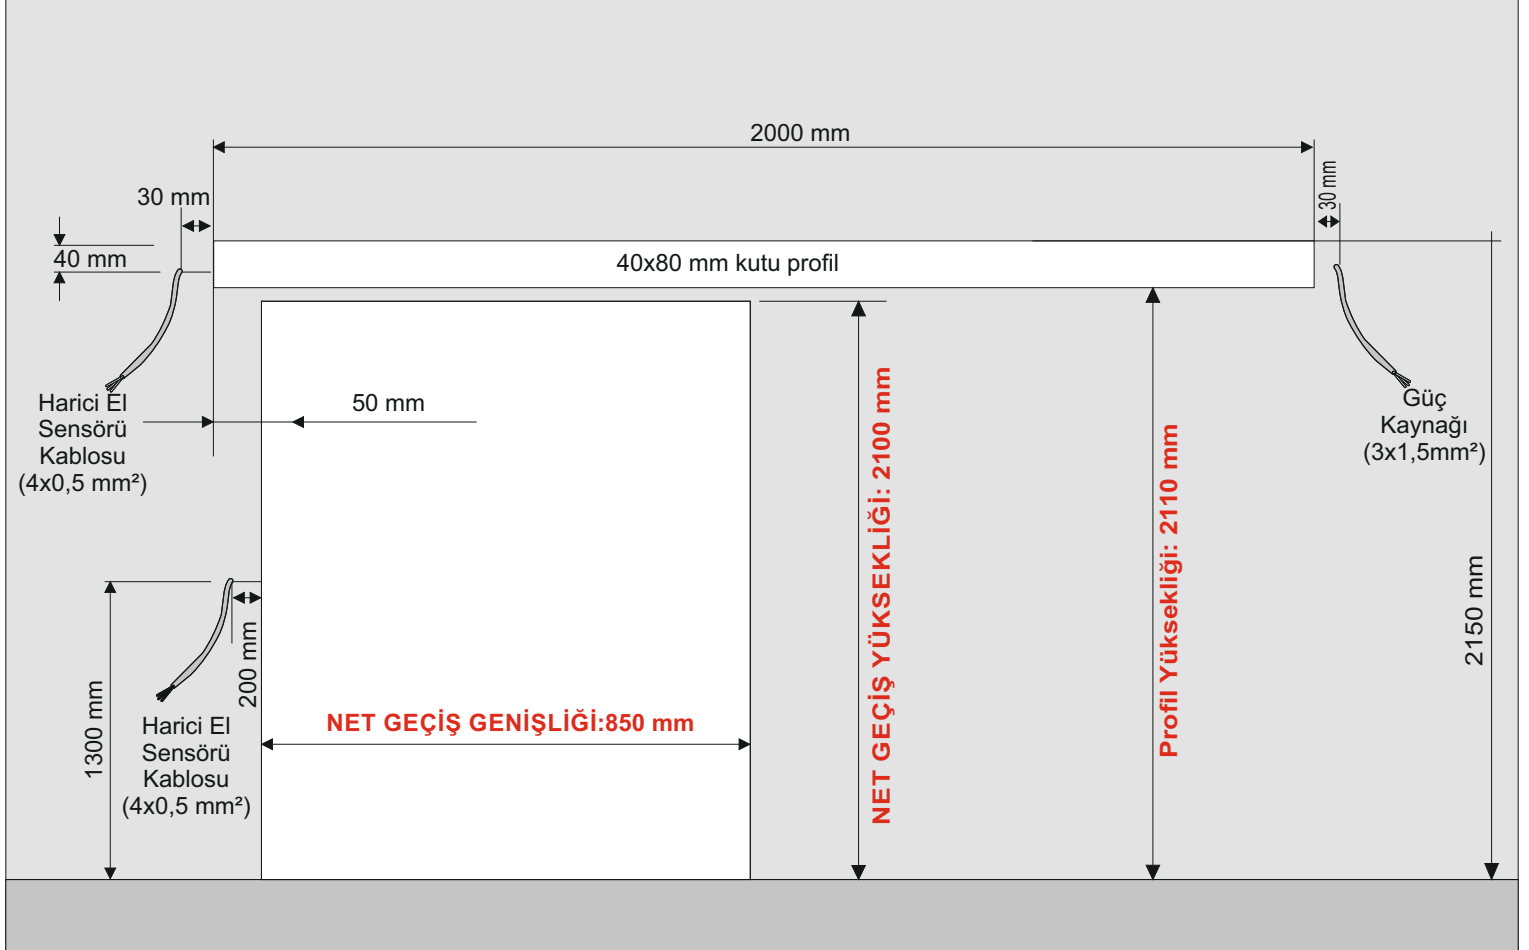WC KAPISI**2000 mm MEKANİZMA (MAKS.850 mm NET GEÇİŞ)****AÇILIŞ YÖNÜ : SAĞ (MEKANİZMA YÖNÜNDE BAKIŞ)**


*40 x 80 mmm kutu profil net geçiştten 10 mm yukarı konmalıdır.

*Harici el sensörü duvara sıva üstü bağlanacaktır. Duvardan 4x0,5mm² kablonun direk çıkması (Buvat plastiği olmadan) gereklidir.

* Güç kaynağı kablosu, panelin açık beklediği taraftan çıkacaktır. Kutu profil ölçüsünden 30mm ilerde yapılması yeterli olacaktır.

1750 mm MEKANİZMA (MAKS.800 mm NET GEÇİŞ)


AÇILIŞ YÖNÜ : SOL (MEKANİZMA YÖNÜNDE BAKIŞ)

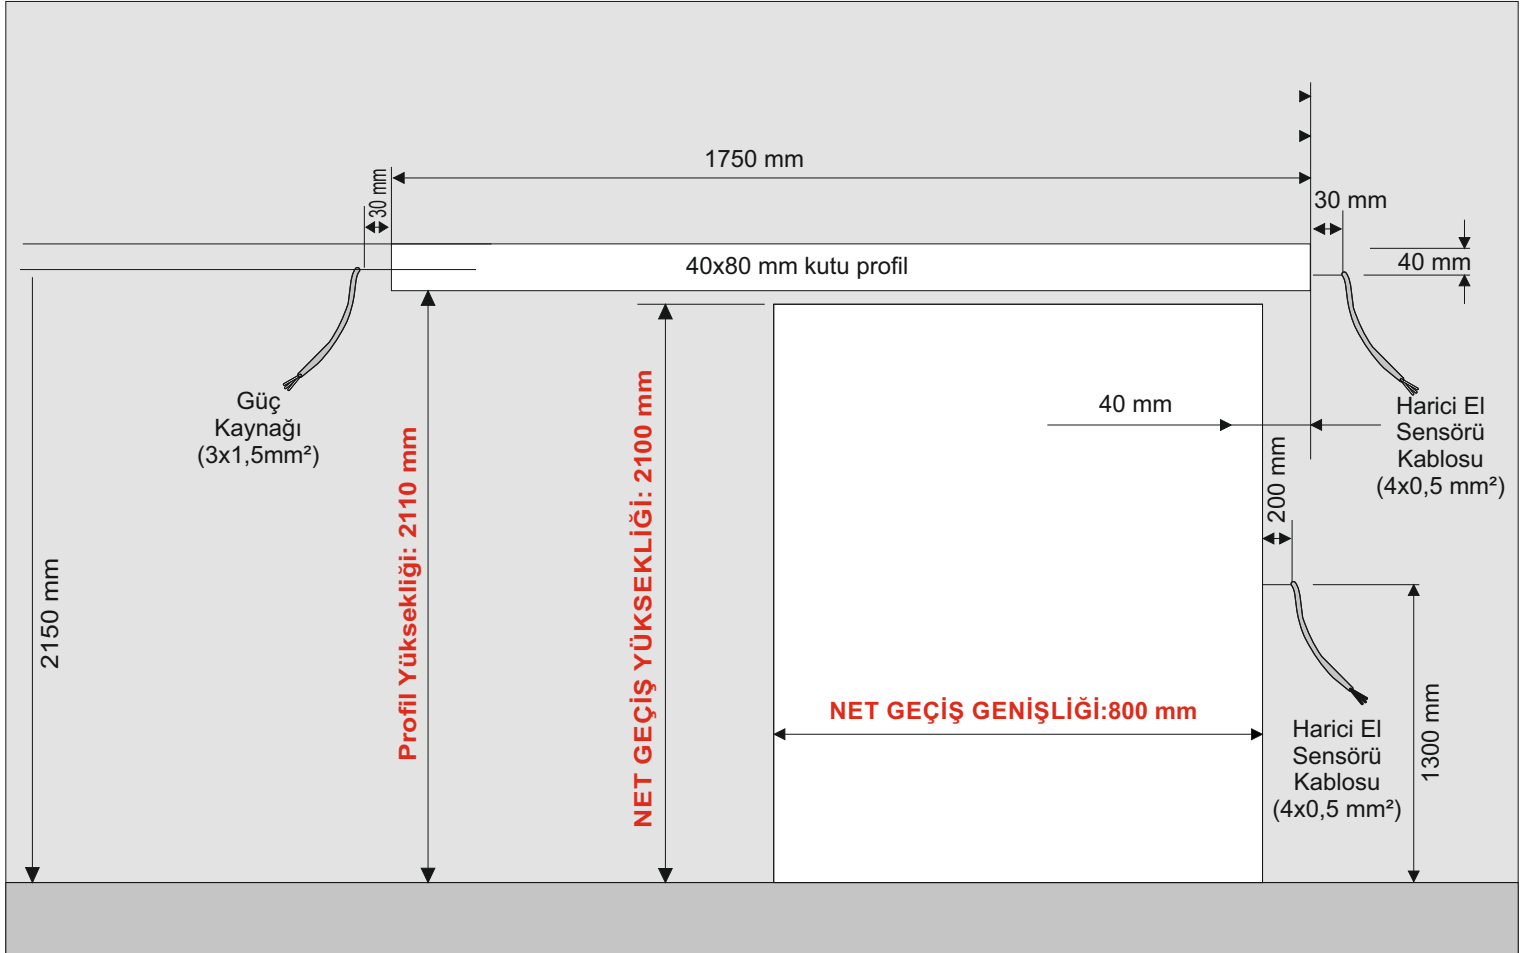

*40 x 80 mmm kutu profil net geçiştten 10 mm yukarı konmalıdır.

*Harici el sensörü duvara sıva üstü bağlanacaktır. Duvardan 4x0,5mm² kablonun direk çıkması (Buvat plastiği olmadan) gereklidir.

* Güç kaynağı kablosu, panelin açık beklediği taraftan çıkacaktır. Kutu profil ölçüsünden 30mm ilerde yapılması yeterli olacaktır.

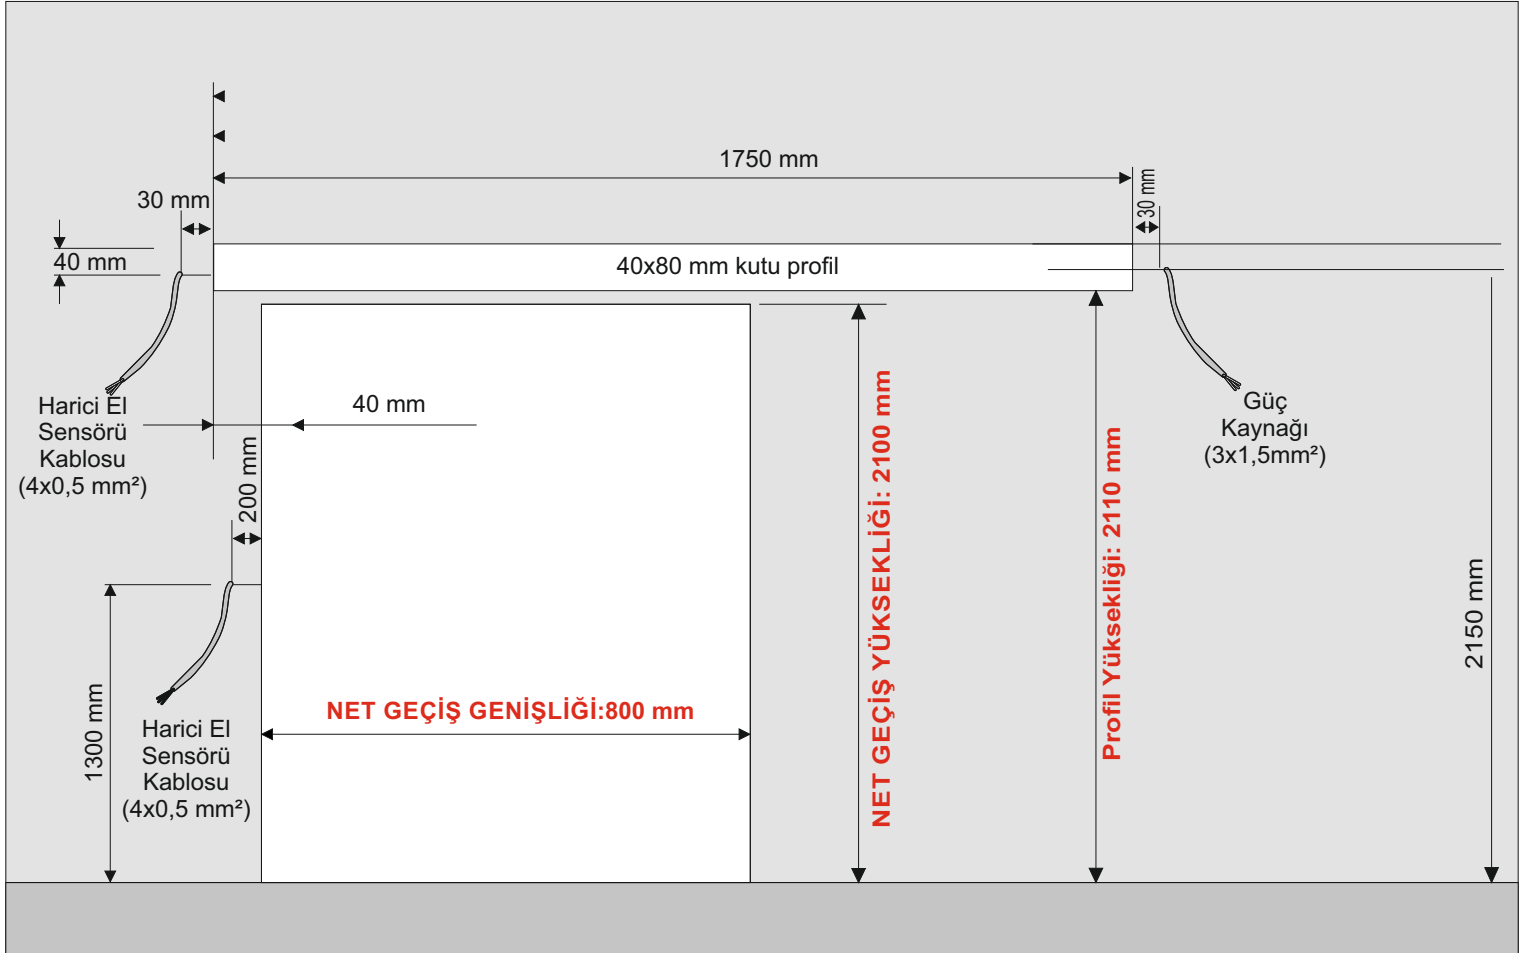1750 mm MEKANİZMA (MAKS.800 mm NET GEÇİŞ)**AÇILIŞ YÖNÜ : SAĞ (MEKANİZMA YÖNÜNDE BAKIŞ)**

*40 x 80 mmm kutu profil net geçiştten 10 mm yukarı konmalıdır.

*Harici el sensörü duvara sıva üstü bağlanacaktır. Duvardan 4x0,5mm² kablonun direk çıkması (Buvat plastiği olmadan) gereklidir.

* Güç kaynağı kablosu, panelin açık beklediği taraftan çıkacaktır. Kutu profil ölçüsünden 30mm ilerde yapılması yeterli olacaktır.

Skyline

zenke
automatic door systems

Bursa Merkez

Üçevler Mh. Bayraktepe Sk.
Cenas İş Merkezi
No:1/1 Nilüfer/BURSA
Tel :+90 224 443 00 96
Fax :+90 224 443 00 29

 **schmelz**
AUTOMATIC DOOR SYSTEMS

Fabrika

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi
Hosab Cadde Bo:33 Nilüfer/BURSA
Tel :+90 224 443 00 96
Fax :+90 224 443 00 29